

モバイルカメラ子ゾウ

Powered by **safie**

【モバイルカメラ子ゾウの設置】



SAFTEC  セフテック株式会社

特長

ブロー成形樹脂枠にソーラーパネルを取り付けAXISのWEBカメラを使用した環境にやさしい遠隔監視カメラです。
持ち運びやすく簡易的に設置ができ、すぐに使用可能な可搬性の高い商品です。
インターネットからカメラへアクセスすれば、24時間いつでも現場の状況を把握することができます。


WEBカメラ、ソーラーパネル、バッテリーケースで構成され簡易的に設置が可能です。



ソーラー発電により商用電源が不要です。



クラウドサービス「セーフイー」によりいつでもどこでも24時間リアルタイムにスマホ・PC・タブレットから映像を確認することができます。

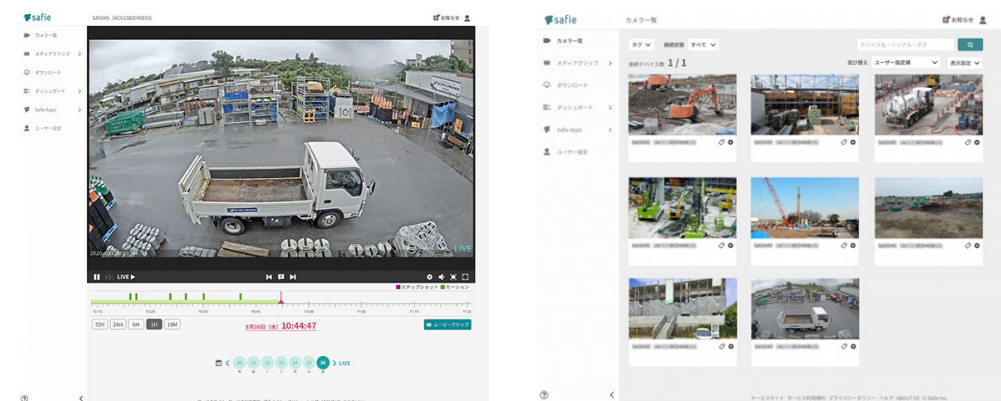

赤外線により夜間監視も可能。
暗い場所や夜間ではモノクロ映像に切り換ります。



各部名称

バッテリーケース

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー



アタッシュケース型のバッテリーケース内にはWEBカメラと通信機器も収納されています。



WEBカメラ

AXIS M2025-LE
COMMUNICATIONS

固定式小型カメラ（映像拡大機能）

※WEBカメラは現場環境や設置場所に合わせて取り付けてください。


ソーラーパネル

ブロー成形樹脂枠付きソーラーパネル 仕様
100W 単結晶シリコンパネル


※ソーラーパネル2枚セットにも対応できます。

設置手順

- 1 ソーラーパネルはパネル裏面の脚を開き、安定した足場に南向きの日向に設置してください。

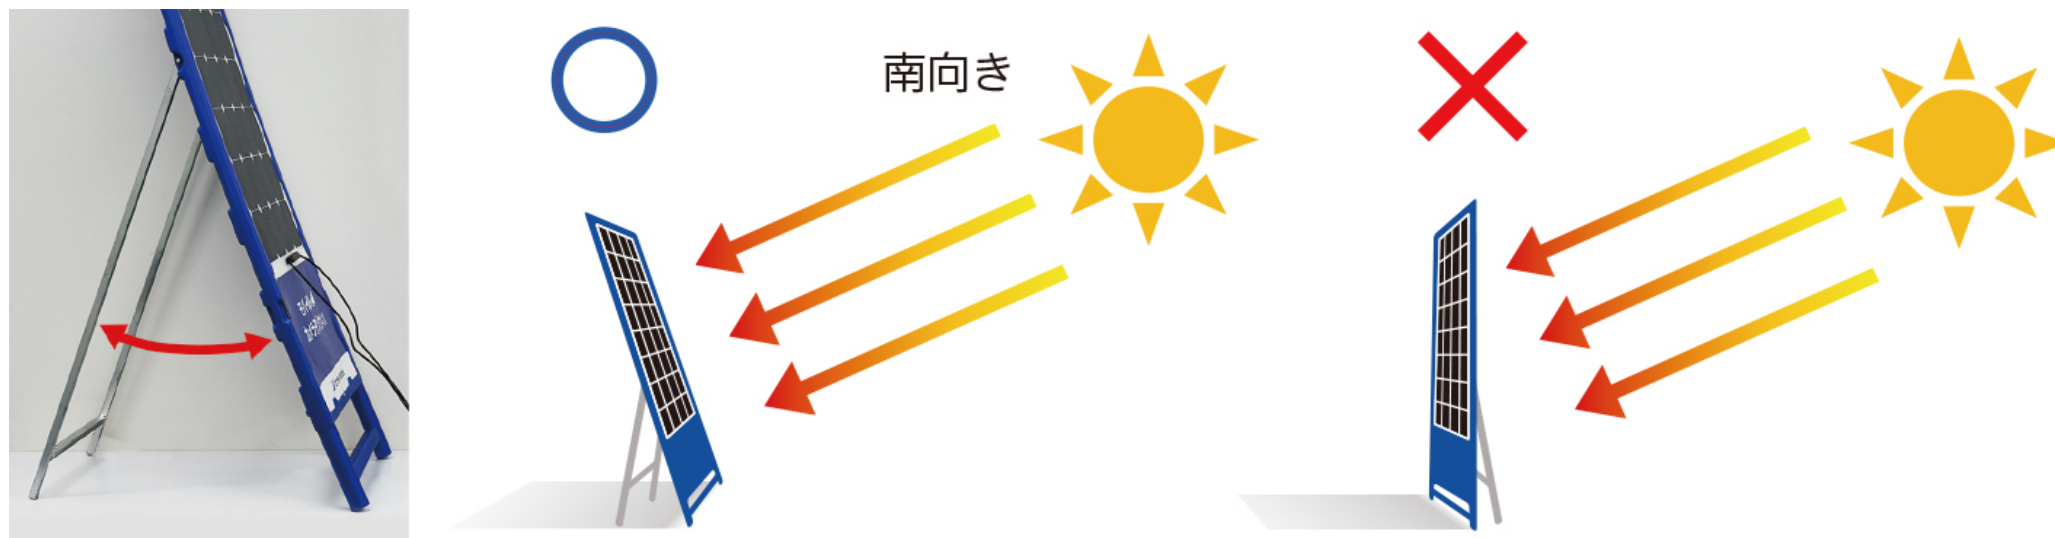

ソーラーパネルが2枚の場合は横に並べてください。

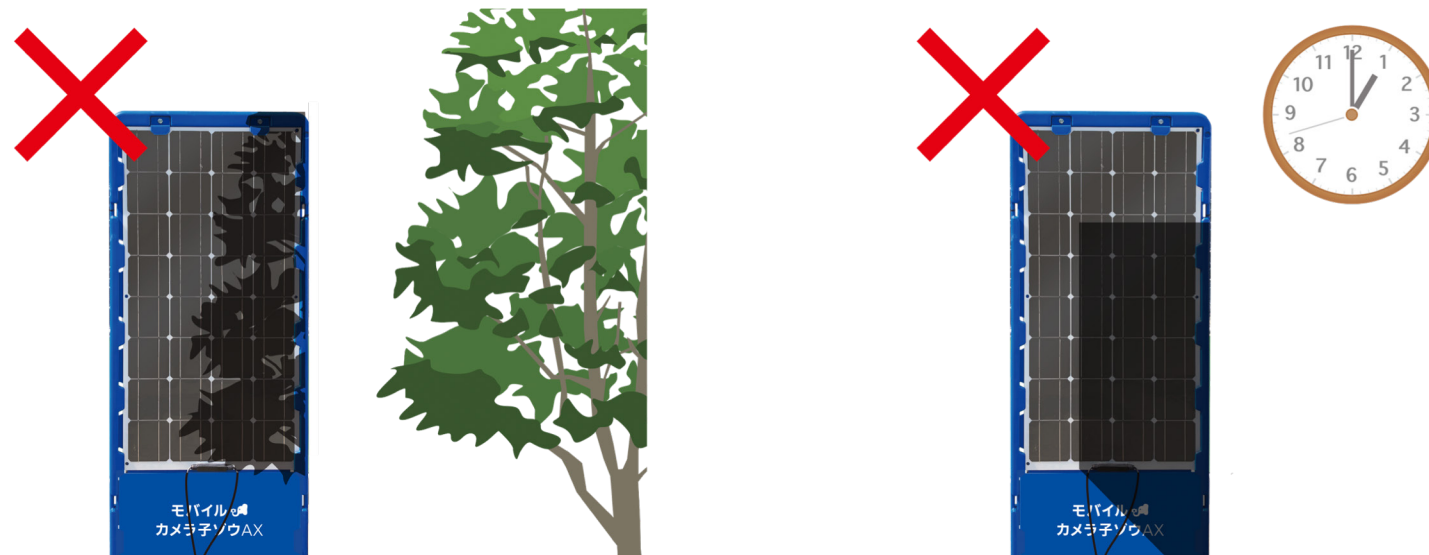


! ソーラーパネルに影が入ると充電されません。


木の枝や建物の影になる場所は避けてください。時間帯によって日影になるような場所は避けてください。

設置手順

- 2** ソーラーパネルが2枚の場合はソーラーパネル同士を接続します。
※ソーラーパネルが1枚の場合は「3」へお進みください。

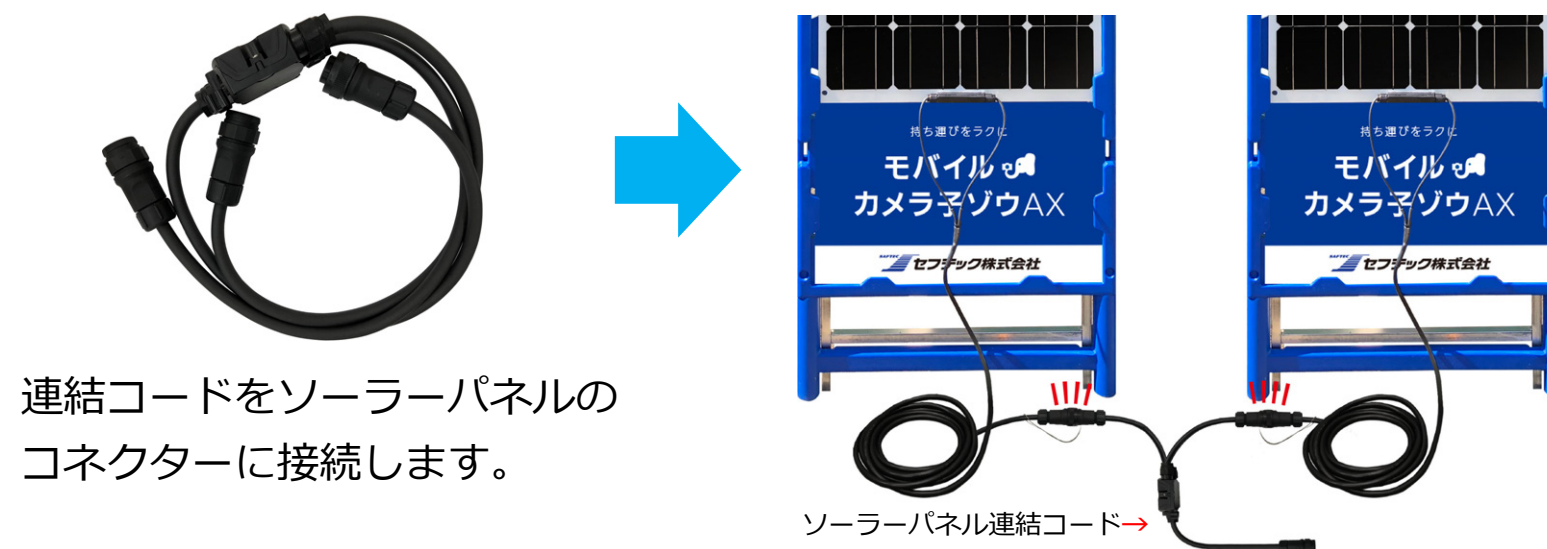

- 3** バッテリーケースにソーラーパネルを接続します。

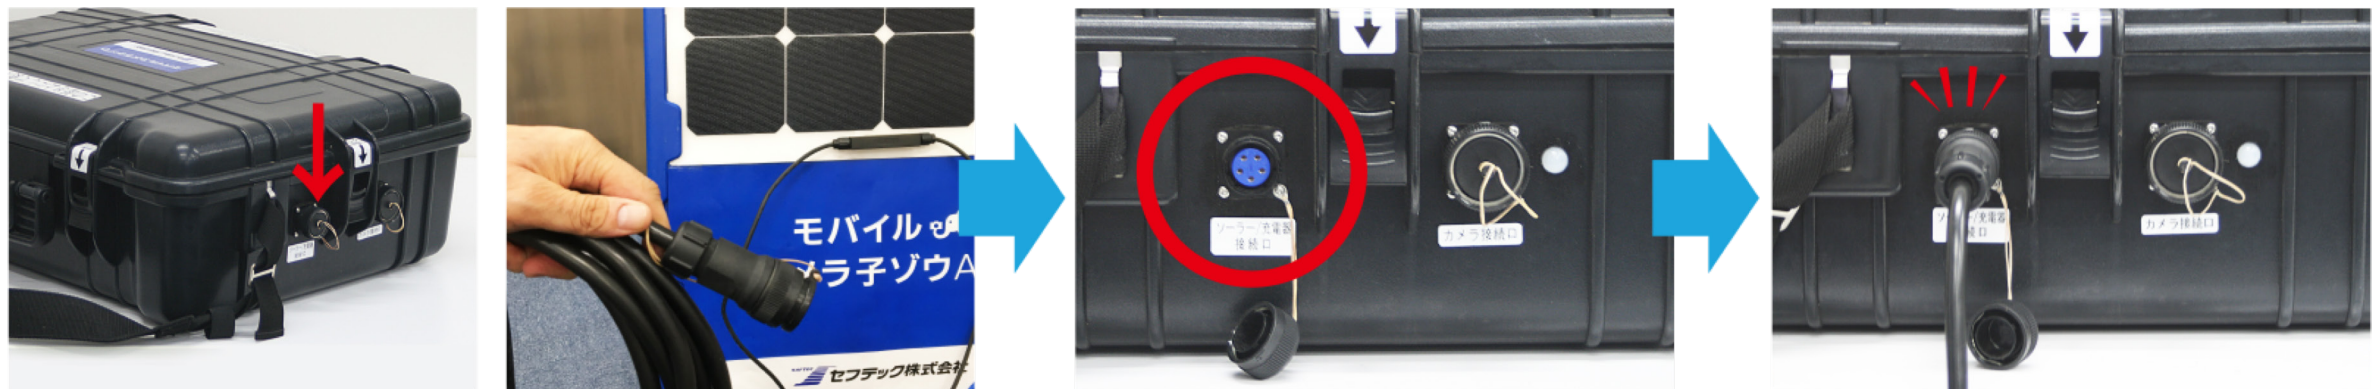

アタッシュケース型のバッテリーケース側面にソーラーパネルの電源レセプターがありますので電源用レセプターのキャップを反時計回りに回しながら引いて外し、ソーラーパネルのコネクタを接続します。


設置手順

4 WEBカメラは現場環境や設置場所に合わせて取り付けてください。




WEBカメラはLANケーブルで電力を供給するためケーブルの届く範囲へ設置してください。
設置後監視する対象へカメラを向けてください。

5 バッテリーケースにWEBカメラを接続します。

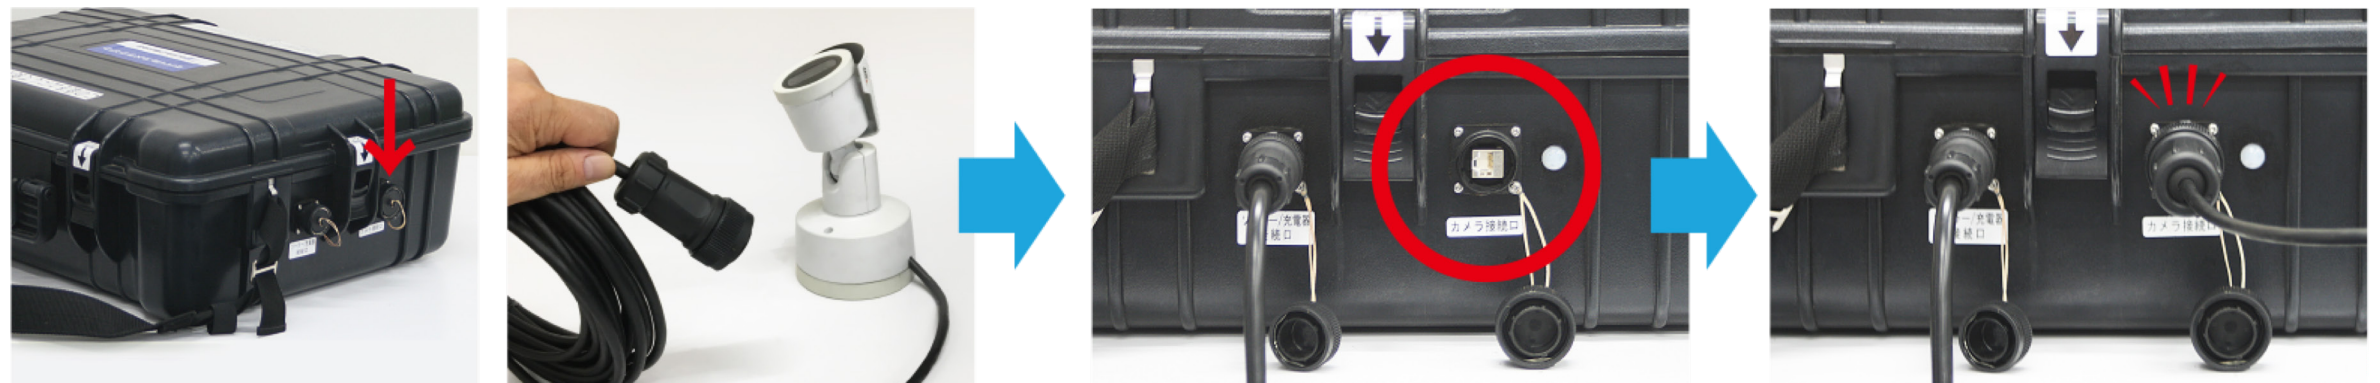

アタッシュケース型のバッテリーケース側面にWEBカメラの電源レセプターがありますのでキャップを反時計回りに回しながら引いて外し、WEBカメラのコネクターを接続します。

6 バッテリーケースの電源スイッチをONにします。

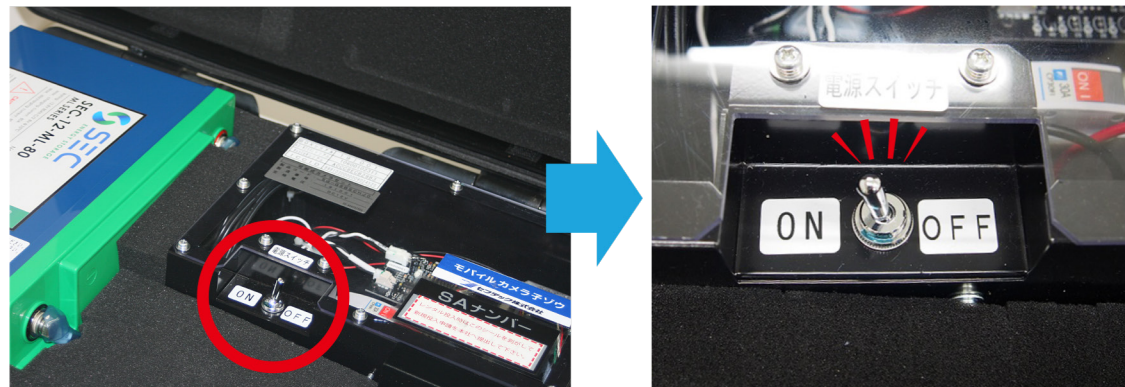

アタッチケース型のバッテリーケース内にある電源スイッチをONにしたらアタッチケースを閉じてしっかりとロックしてください。

※商用電源から充電する際には電源スイッチをONにしてください。

※持ち運びや保管時は電源をOFFにしてください。

これで設置の完了です！