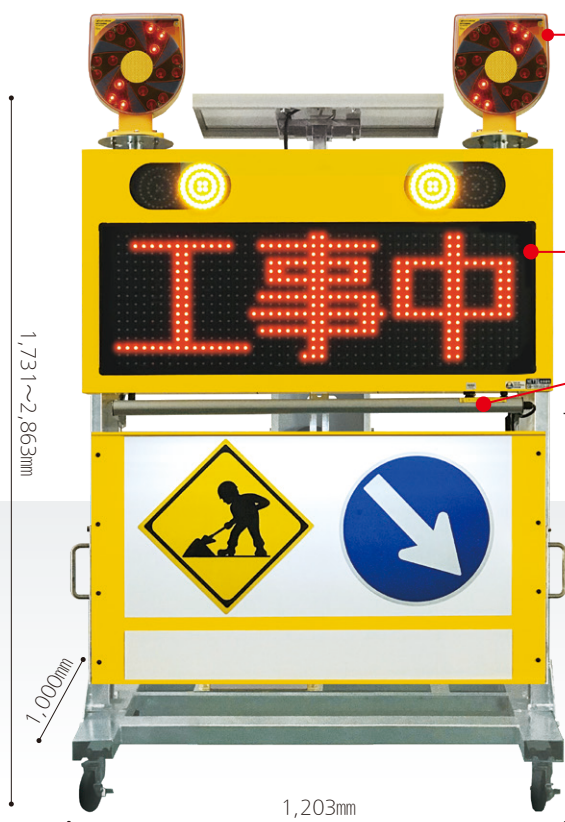


GPS機能で自動連動 ソーラー式サインライト SOC-353II

GPS機能が新しく搭載されました。
仮設信号機と複数のソーラー式サインライトが
ケーブルレスで連動し自動で表示内容が切替わります。



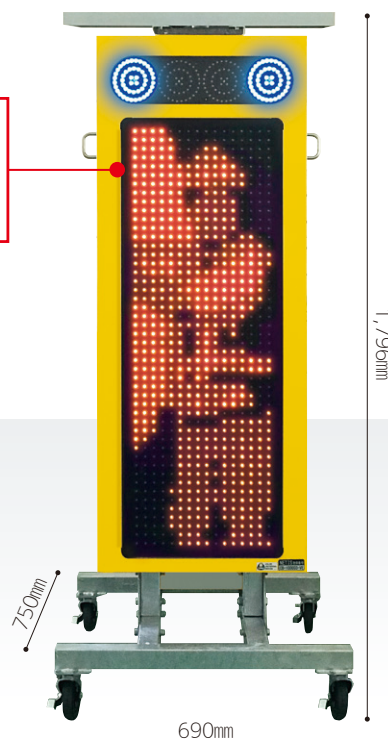
SOC-353II 3面横型(昇降式)
20756

ソーラー式回転灯
マーカライトECO
皿付19333は
オプションです。


350mm角×3面
LED表示にはCUD
(カラーユニバーサル
デザイン)を採用

夜間はLEDライトで
標識板を照らします。

最大90cm
昇降します



SOC-353II 3面縦型
20757



標識板(横型のみ)
白色LEDライトで夜間
のみ点灯し標識板を
照らします。



ブリンカー

青色・黄色・白のLED
が点滅します。点滅
パターンは選択する
ことができます。
(昼夜自動調光)

**NETIS
登録商品**

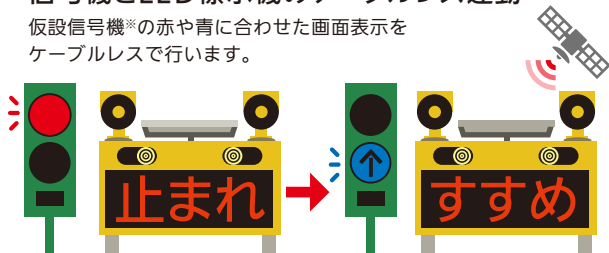
No.KT-200087-VE

新技術名 仮設信号機とLED標示機の
ケーブルレス連動システム

GPS連動機能

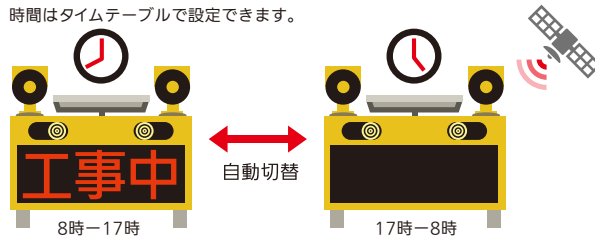
GPS機能を使った運用例です。

信号機とLED標示機のケーブルレス連動

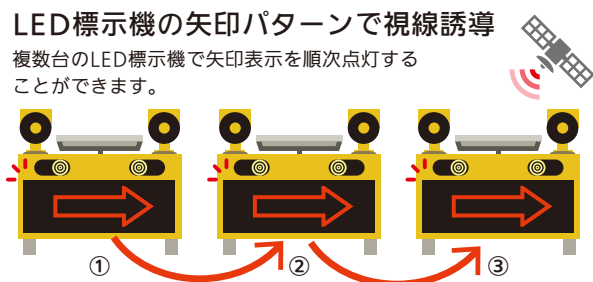
仮設信号機※の赤や青に合わせた画面表示を
ケーブルレスで行います。

※インフォメックス松本社製のGPSソーラー信号機GS225S(20447)と連動します。

タイマー設定で表示を切替

セットした時間になると自動で表示が切替わります。
時間はタイムテーブルで設定できます。

LED標示機の矢印パターンで視線誘導

複数台のLED標示機で矢印表示を順次点灯する
ことができます。

2台のLED標示機を繋げて大画面に

2画面で文字をスクロール標示させることができます。



4カ国語を収録

多言語は日本語と交互に表示します。また動画や災害対応パターンも収録されています。



日本語



英語



中国語



韓国語



登録文章URL

仕様概要


ソーラー式サインライト
SOC-353II 3面横型(昇降式) 20756

外形サイズ	高さ1,731~2,863×幅1,203×奥行1,000mm ※1
重量	約125kg ※2
画面サイズ	縦350×幅1,050mm 3文字1段(3パネル)
表示色	オレンジ単色(CUDカラーユニバーサルデザイン)
バッテリー	38AH DC12V
商用電源	入力 AC100V 50/60Hz 50W(バッテリー充電用)
連続点灯日数	標準:約8日 エコモード:約20日

■AC100V充電機能 ■外部信号入力4画面切替機能

※1 突起物は含まず ※2 マーカライトECOは含まず

※太陽光を十分に当てることで満充電された状態を保つことができます。

ソーラー式サインライト
SOC-353II 3面縦型 20757

外形サイズ	高さ1,796×幅690×奥行750mm ※1
重量	約80kg
画面サイズ	縦1,050×幅350mm 1文字3段(3パネル)
表示色	オレンジ単色(CUDカラーユニバーサルデザイン)
バッテリー	38AH DC12V
商用電源	入力 AC100V 50/60Hz 50W(バッテリー充電用)
連続点灯日数	標準:約10日 エコモード:約20日

■AC100V充電機能 ■外部信号入力4画面切替機能

※1 突起物は含まず ※太陽光を十分に当てることで満充電された状態を保つことができます。



上昇時

軽トラックに搭載が可能です。

地上高2.5mを超えての走行は法令違反となります。
危険ですので上昇状態では絶対に走行しないでください。
マーカライトECOを設置した状態では走行しないでください。

■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。 ■製品の色は実物と多少異なる場合があります。 2024.02

安全と環境にやさしい総合安全企業



セフテック株式会社

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷5丁目25番14号 本郷THビル

セフテックホームページ www.saftec.co.jp

支 店/札幌・仙台・横浜・名古屋・大阪・福岡

営業所/東京・西関東・千葉・東関東・埼玉・栃木・旭川・帯広・青森・盛岡・郡山・
静岡・松本・岡山・広島・北九州・久留米・佐賀・長崎・熊本・鹿児島・沖縄