


GPS機能により複数のソーラー式フルカラーサインライトが ケーブルレスで連動し自動で表示内容が切替わります。





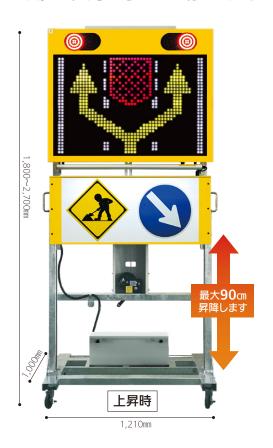

地上局2.5mを超えての走行は法令運反となります。 危険ですので上昇状態では絶対に走行しないでください。

仕様概要

ソーラー式フルカラーサインライト SO-356RGB 6面構型(昇隆式)

商品コード	20758 LEDSiソーラーSOC356HCS 一式	消費電力	最大約80W
外形サイズ	高さ1,800~2,700×幅1,210×奥行1,000mm ※	バッテリー	65AH(本体に付属)
重量	約170kg(バッテリー含む)	商用電源	AC100V 50/60Hz (バッテリー充電用)
画面サイズ	縦700×幅1,050mm 3文字2段(6パネル)	充電時間	太陽電池充電/約8日間 商用電源充電/約24時間
表示色	RGB フルカラー(超高輝度3色チップLED)	連続点灯日数	標準:約5日/エコモード:約10日間 ※

GPS機能によりケーブルレスで自動連動

ソーラー式フルカラー SO-356RGB






GPS連動機能

GPS機能を使った運用例です。

信号機とLED標示機のケーブルレス連動


仮設信号機※の赤や青に合わせた画面表示を ケーブルレスで行います。



※インフォメックス松本社製のGPSソーラー信号機GS225S(20447)と連動します。

LED標示機の矢印パターンで視線誘導

複数台のLED標示機で矢印表示を順次点灯する ことができます。



タイマー設定で表示を切替

8時-17時

セットした時間になると自動で表示が切替わります。 時間はタイムテーブルで設定できます。 **(** @ 点灯 消灯 自動切替

2台のLED標示機を繋げて大画面に

2画面で文字をスクロール標示させることができます。



17時-8時

4力国語を収録 動画や災害現場対応の文章も収録されています。



日本語+英語



日本語+中国語



日本語+韓国語



アニメーション



その他



標識板

高輝度白色LEDで 標識部を照らします。 (外部照式LED照明装置)



ブリンカー

赤・黄・白色のLEDが点滅します。 点滅パターンは選択する ことができます。

■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。 ■製品の色は実物と多少異なる場合があります。 2023.03

安全と環境にやさしい総合安全企業 セフテック株式会社

セフテックホームベージ WWW.saftec.co.jp