SAFTEC
安全と環境にやさしい総合安全企業
セフテック株式会社

皆様の安全を
確保する。
SAFETY × TECHNOLOGY

環境配慮型工事用LED大型回転灯

リングライト・ソーラーⅡα（アルファ）

SOLAR　LED　バッテリー

ソーラー式で環境にやさしい直径60cmの大型回転灯。

赤・青・白の3色の高輝度LEDを使用。軽量化、小型化によりソーラーパネル、バッテリーを一体化。
電圧確認スイッチでバッテリー残量が確認できます。

LED

高輝度LED120個
昼夜輝度オート調整機能
LED発光5パターン
下記参照ください

回転灯の中央には
高輝度反射シート
を配置しています。

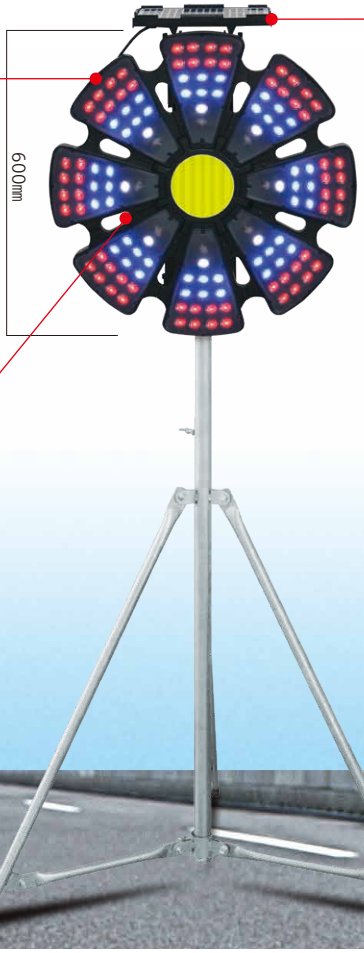

ソーラーパネル



日光照射方向へ角度調整可能
※ソーラーパネルは日中太陽の方向に向けてください。
ソーラーパネルの向きが正しくないと、バッテリー切れや
LEDが暗くなる等のトラブルが発生することがあります。

操作パネル

回転灯本体側面の操作
パネルで発光パターンの
切替や商用電源での充電
が行なえます。

仕様概要

リングライト・ソーラーⅡα（アルファ）（三脚付）21772

外形サイズ	回転灯本体：直径600×奥行き250㎜（最大）
重量	約8kg（専用三脚は含まず）
LED	高輝度LED×120個（赤64個、青48個、白8個）
バッテリー	5AH　電圧DC12V
輝度調整	昼夜輝度オート調整機能
充電時間	約5時間
連続点灯日数	通常モード 約9日※（1日24時間使用／回転+フラッシュ）
	ecoモード 約12日※（1日24時間使用／回転+フラッシュ）

※太陽光を十分に当てることで満充電された状態を保つことができます。

LED発光5パターン

①回転+フラッシュモード（eco）
②回転モード（eco）
③回転モード
④フラッシュモード
⑤回転+フラッシュモード

AC100V充電器

充電アダプター（別売）20055
充電時間：約5時間
（消灯状態～100%満充電まで）
⚠充電アダプターで充電しながらの点灯はしないでください。充電アダプターは屋内用です。屋外や水気・湿気のある場所などでは使用しないでください。

バッテリー

12Vバッテリーは
交換可能です。

■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。 ■製品の色は実物と多少異なる場合があります。 2024.3

安全と環境にやさしい総合安全企業
セフテック株式会社
本社 〒113-0033 東京都文京区本郷5丁目25番14号 本郷THビル

セフテックホームページ www.saftec.co.jp
支　店／札幌・仙台・横浜・名古屋・大阪・福岡
営業所／東京・西関東・千葉・東関東・埼玉・栃木・旭川・帯広・青森・盛岡・郡山・
静岡・松本・岡山・広島・北九州・久留米・佐賀・長崎・熊本・鹿児島・沖縄