



ソーラー式LED矢印板 (高耐久型同期式)

マイティ・アロー

ASL-320



660時間

ハイブリッド電源により
 最大660時間動作を実現。



2.4
 GHz

2.4GHz通信により
 場所を問わず自動同期。



COB光源採用により
 視認性をUP。

NETIS
 登録商品

No.KK-210050-A

自動同期システムを搭載した保安灯

点滅モード

電源を入れた際の動作について

電源を入れると自動的に周囲の機器と通信を開始し、周囲に動作中の製品がある場合は、全て同じモードで同期点滅します。

モード1：流動点滅

矢印が伸びるように点滅します。



モード2：全体点滅


矢印全体で点滅を繰り返します。



電源 OFF

電源ボタン長押しで電源 OFF になります。1台の電源を OFF にすると同期中の製品も自動的に OFF になります。

各部詳細

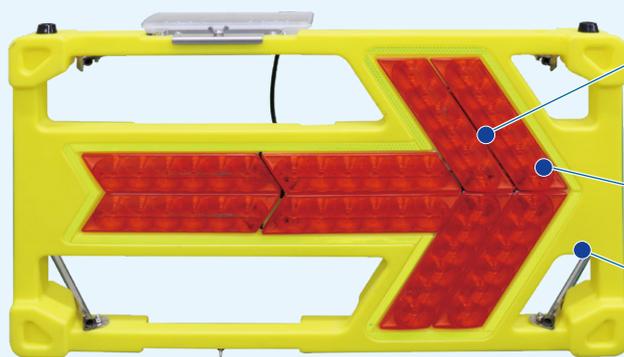

COB光源採用の発光部

従来の光源よりもワイドな発光を実現し、側面からの視認性に優れます。

高輝度反射シート付き（矢印外周部）

耐久性に優れる樹脂フレーム

フレーム部は回転成型により樹脂に厚みを持たせることで耐久性を高めました。また、本体を重ねて省スペースで保管できます。




ゴム脚（4箇所）

設置時の振動による移動や、フレームの破損を防止します。

脚部固定金具

移動 / 運搬時に足が開かないよう固定できます。

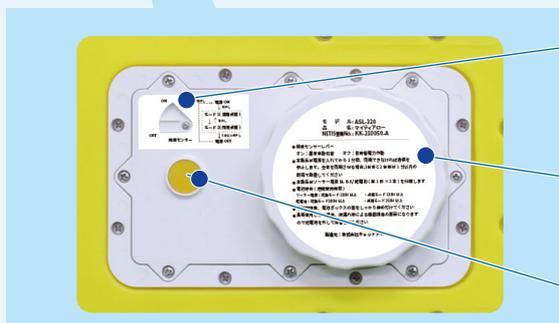

照度センサー（ON/OFF切り替え可能）

照度センサーで明るさを検知し、昼間は明るく、夜は省エネで光ります。これにより、高い視認性と長い連続動作時間を実現しました。

電池ボックス

乾電池をご使用いただく際はここに単1乾電池×2本（別売り）を入れてください。

電源ボタン

仕様概要

ソーラー式LED矢印板 マイティ・アロー ASL-320

商品コード	24201
外形サイズ	W750 × H452 × D104 mm (収納時)
重量	5.5Kg (ソーラー電源含む)
連続動作時間	(ソーラー電源) 120時間以上(照度センサーON) / 160時間以上(照度センサーOFF) (乾電池) 350時間以上(照度センサーON) / 500時間以上(照度センサーOFF)
LED数	6灯×8ユニット
電源	単1乾電池×2本(別売り)

※ ソーラー電源と乾電池を併用した場合の連続動作時間は上記の合計した時間となります。

■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。 ■製品の色は実物と多少異なる場合があります。 2023.06

安全と環境にやさしい総合安全企業

セフテック株式会社

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷5丁目25番14号 本郷THビル

セフテックホームページ www.saftec.co.jp

支店 / 札幌・仙台・横浜・名古屋・大阪・福岡
営業所 / 東京・西関東・千葉・東関東・埼玉・栃木・旭川・帯広・青森・盛岡・大船渡・郡山・静岡・松本・岡山・広島・北九州・久留米・佐賀・長崎・熊本・鹿児島・沖縄