

文字やイラストを照射!

# サインプロジェクターライト

## ZLS-12LFS-SL

軽量なアルミボディで持ち運び簡単。

床や壁に照射でき、夜間の注意喚起に効果的です。



ただ今工事中です  
ご協力をお願いします


防塵・防水規格

IP65

アルミボディ

軽量

### 照射イメージ

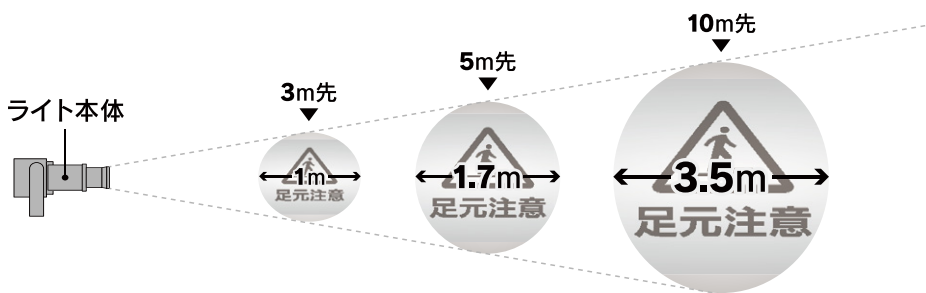

照射距離によって照射サイズを調整できます。

### 照射事例



地面・床に照射して足元の注意を喚起。



壁に大きく照射して情報を周知できます。



# 文字やイラストを照射! サインプロジェクターライト

## セット内容



①DC延長ケーブル  
(1,500mm)



②ライト本体



③延長マスト  
(1,000mm)




④AC電源ケーブル  
(3,500mm)



⑤収納ケース

【ケース寸法】  
W1140×D340×H140

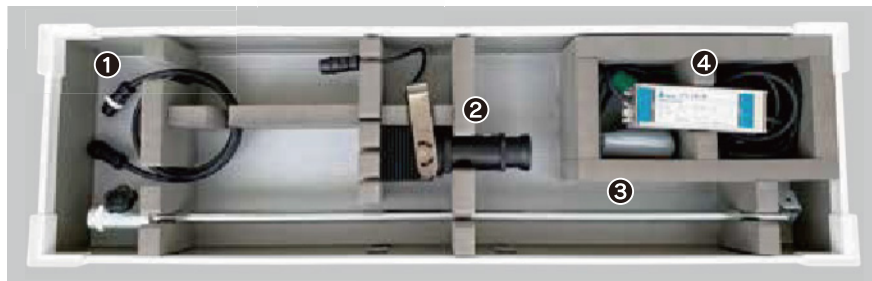

※必ず工事現場で  
ご使用をお願いします



歩行者  
通路




足元注意

※オーダー品

⑥ゴボ

## 製品寸法

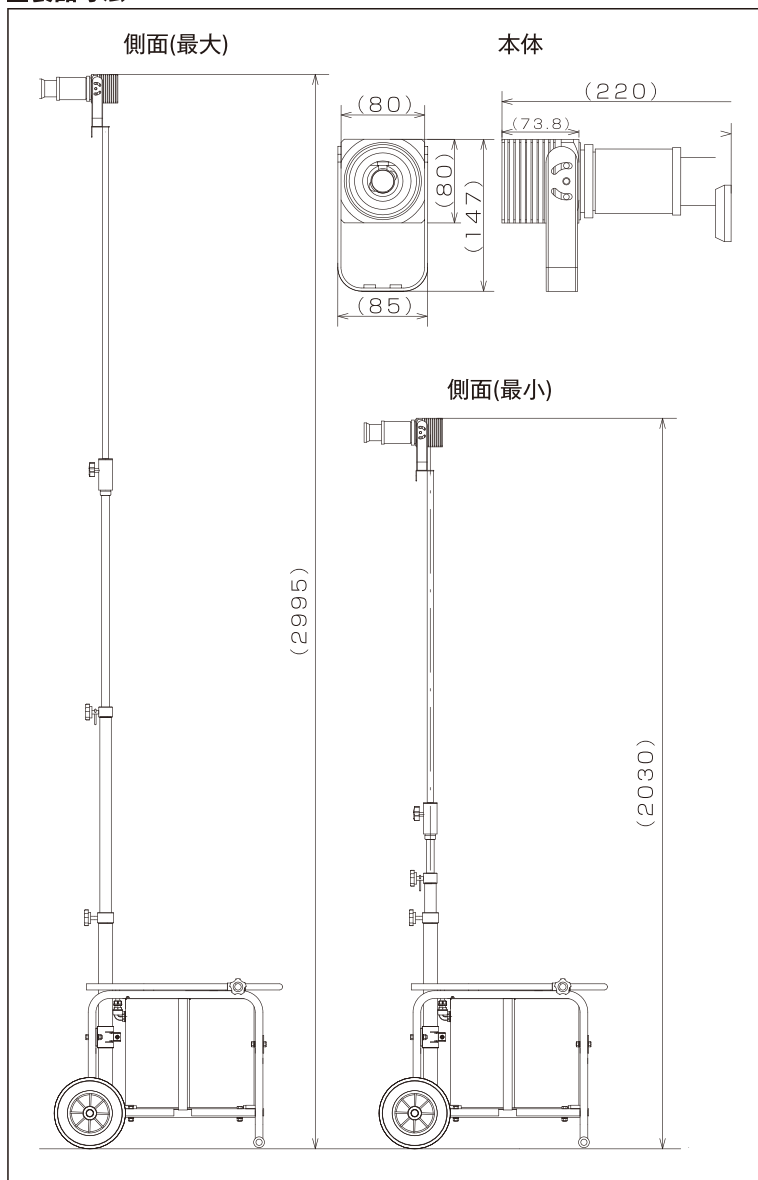

## 重量

①	DC延長ケーブル	0.2 kg
②	ライト本体	1.2 kg
③	延長マスト	1.1 kg
④	AC電源ケーブル	1.2 kg
⑤	収納ケース	2.5 kg
⑥	ゴボ	0.0 kg
計		6.2 kg

## 製品仕様

項目	仕様	
品番	ZLS-12LFS-SL	
ランプ	光源	LED
	駆動電圧	DC11V~60V
	消費電力	16W
	光束	250lm
	色温度	6000K
寸法&重量	ランプ	W80×L225×H150mm
	延長マスト	φ30×L1,000mm
	LEDフィールドライト	(最小)L640×W485×H2,030mm
	組付け後※1	(最大)L640×W485×H2,995mm
重量	カタログ上に記載	
全般	材質	ランプ アルミ 延長マスト スチール(メッキ仕上げ)
	使用温度範囲	0~40℃
	防塵防水性能	IP65相当(ライト本体)
	連続点灯時間(参考)	LEDフィールドライトEVの場合 72時間※2 LEDフィールドライトS3の場合 43時間※2

※1 LEDフィールドライトは別売りです。

※2 バッテリー新品で常温時

### ■ゴボ制作についてのお願い

ガラスにロゴやイラストを加工したプレートを「ゴボ」と呼びます。

ゴボはご提供頂いた原稿を基に制作致します。

原稿については、特許に抵触しない事をご確認の上、Adobe Illustrator ai形式のデータにてご提供をお願いします。

■LEDフィールドライトS2に使用する場合は、別途変換コネクタ(品番:N6210-80412)が必要です。

## 注意

- 分解したり、不用意に内部に触れると、感電や故障の原因となります。
- DCで点灯する場合は、当社が指定するLEDフィールドライト以外は使用しないでください。
- 作業中は本製品が転倒しないように適切な点灯防止措置を講じて下さい。
- 屋外で使用する場合は、強風・強雨で使用しないで下さい。
- 使用温度範囲を超えた環境で使用しないで下さい。

■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。 ■製品の色は実物と多少異なる場合があります。 2023.11

安全と環境にやさしい総合安全企業

**SAFTEC** セフテック株式会社

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷5丁目25番14号 本郷THビル

セフテックホームページ [www.saftec.co.jp](http://www.saftec.co.jp)

支店/札幌・仙台・横浜・名古屋・大阪・福岡

営業所/東京・西関東・千葉・東関東・埼玉・栃木・旭川・帯広・青森・盛岡・大船渡・郡山・静岡・松本・岡山・広島・北九州・久留米・佐賀・長崎・熊本・鹿児島・沖縄