

お手軽・設置と設定が易しい安全対策！

スピードセンサー SPD300

軽量・コンパクトな「簡単速度センサー」。
速度超過の車両に対してLED標示機との
組み合わせで注意喚起を行います。



ケーブルレス



PC不要



設定設置 簡単



複雑な配線も面倒な設定もありません！

- LED標示機とセンサーの間には無線にて通信が行われるため、ケーブルや配置において悩む必要がありません。
- センサーの設定は本体だけで完了します。

ケース1

速度超過対策

速度超過の車両に対して注意喚起



ケース2

対向車接近注意

見通しの悪いカーブでの対向車の
接近注意喚起



センサー部が軽量のため、規制看板に
取り付けることができます。

お手軽・設置と設定が易しい安全対策！

スピードセンサー SPD300

商品概要



送信機 スピードセンサー SPD300

商品コード	24292
サイズ	縦100×幅75×厚み35mm
重量	125g
IP	IP67準拠
電池	乾電池・ニッケル水素電池
バッテリー	1.2V(専用バッテリーBOXあり)
検出距離	約30m
検出角度	水平45度 垂直38度
検出方向	接近 及び 離反
速度計測範囲	1～110km/h
速度設定範囲	1～75km/h



受信機BOX



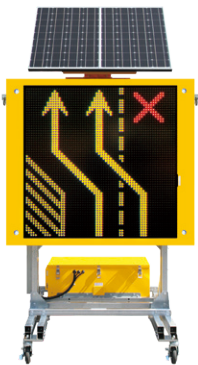

LED標示機設置イメージ

受信機 スピードセンサー SPD300

商品コード	24293
受信機サイズ	縦125×幅125×厚み75mm
重量	350g
保護構造	IP66準拠
無線通信	周波数 920MHz
検出距離	通信方式 プライベートLoRa
動作環境	保護構造 IP66準拠
	出力保持時間切替機能

※ソーラーパネル又はバッテリーでの駆動が可能です。
 ソーラーパネルサイズ:縦251×幅186mm パネル出力: 5W
 バッテリーサイズ:縦210×幅160mm

様々なソーラーカラーサインライトと同期連動して注意喚起します。

SO-3216RG	SO-323RG 横型	SO-403RG 縦型
 画面サイズ (1,280×1,280mm) 320角 × 16面 表示色 RGカラー 無日照 約4日間	 画面サイズ (960×320mm) 320角×3面 表示色 アンバー単色 無日照 約7日間	 画面サイズ (400×1,400mm) 400角 × 3面 表示色 RGカラー 無日照 約7日間

■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。 ■製品の色は実物と多少異なる場合があります。2023.04