


視認角40°から100°の
広角になりました。

S O L A R SiLED FULL COLOR

3216


フルカラー表示のソーラー電源
広角LEDを採用した大画面の
SiLEDシステム。

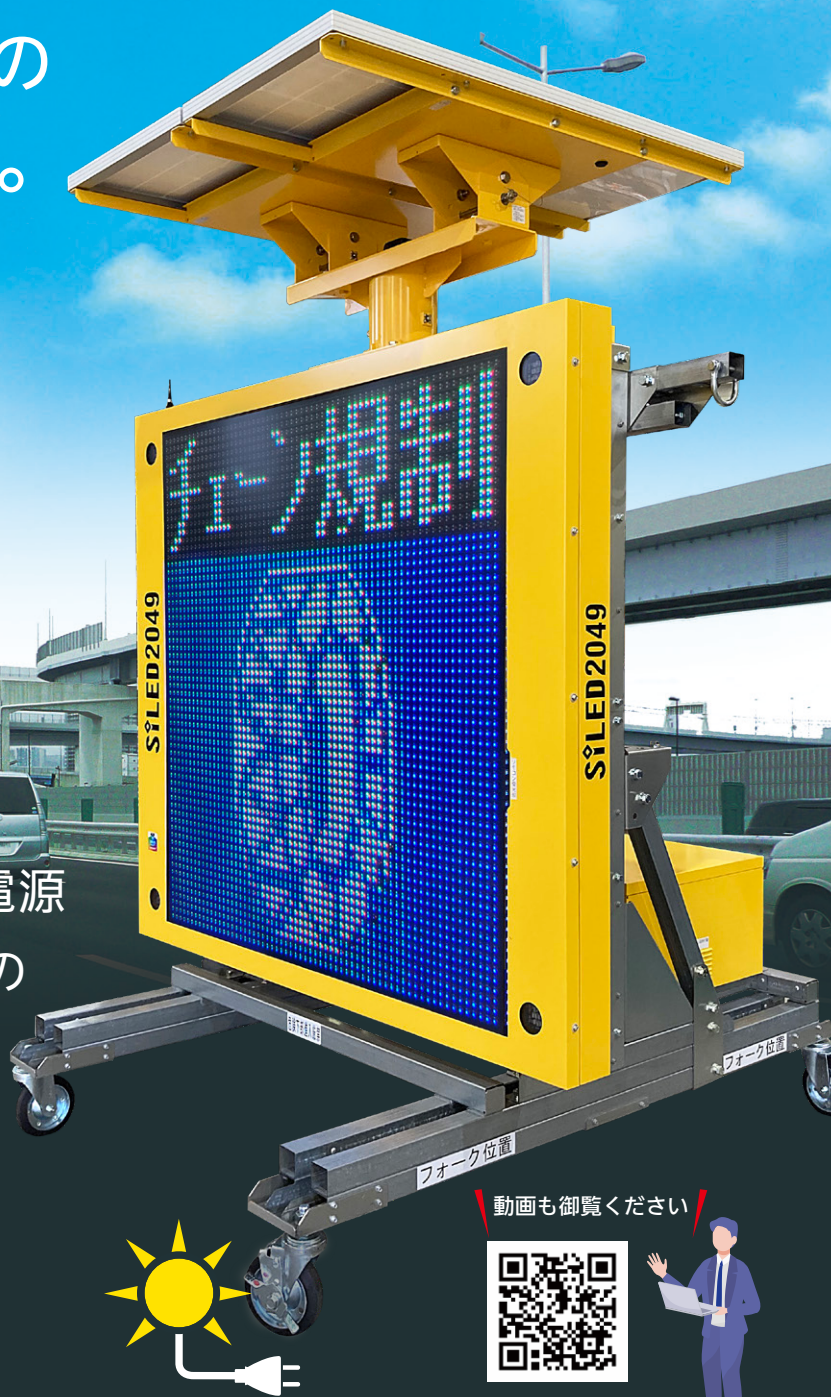

fullcolor
フルカラー表示



視認角100°



ソーラー電源

動画も御覧ください




動画にて広角LEDが
ご覧いただけます



SiLED(シレド)システムとは仮設LED情報板を遠隔制御するシステムです。

インターネットに接続できる環境さえあれば、PCやタブレット・スマホなどの端末からシレドホームページ(<https://www.siled.net>)にアクセスすることにより、複数の仮設情報板を同時に制御することが可能です。SiLED(シレド)システムは、交通系の各種センサーとの自動連動や、一斉配信機能、サーバー間連携機能など、先進的な技術を用いて様々な交通環境に貢献して参ります。

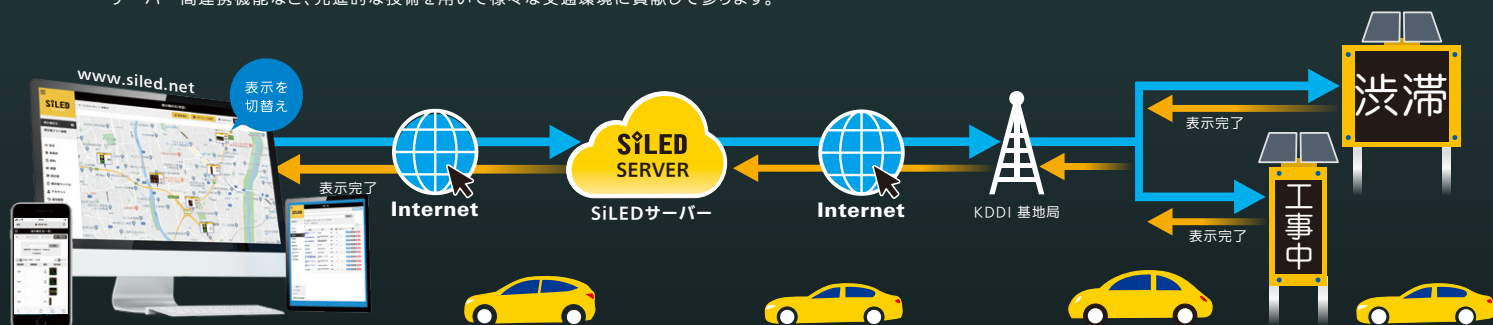

パソコンから遠隔でLED表示の制御ができます。



視認角が40°から
100°の広角になりました。




S O L A R F U L L C O L O R
SiLED 3216




従来型LEDパネル

視認角
40°

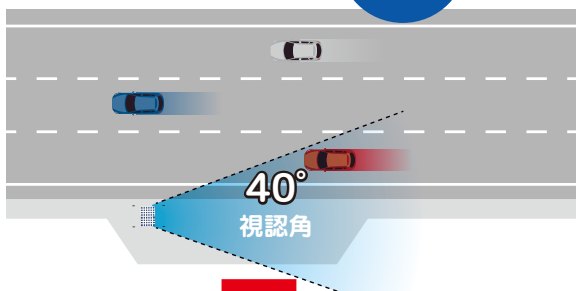


広角LEDパネル

視認角
100°

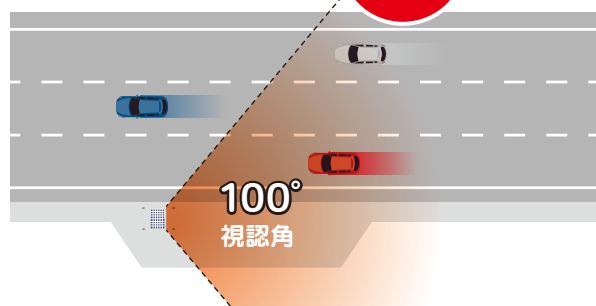

SOLAR SiLED3216RGB
広角LEDパネル

従来は視認角が40°でしたが広角LEDでは
100°の角度からでも視認できます。

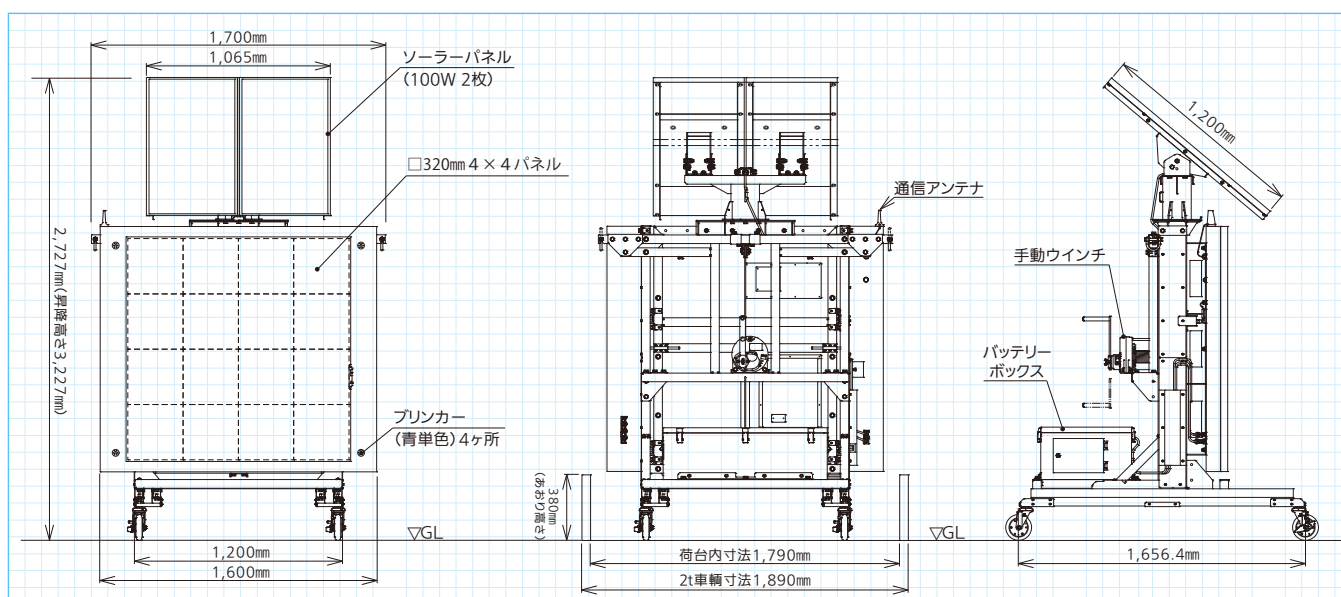

ソーラー シレド フルカラーサインライト 3216 広角 仕様概要

商品コード	20767
外形サイズ	高さ2,727~3,227×幅1,700×奥行1,656.4mm ※
重量	約460kg(バッテリー除く)
画面サイズ	1,280×1,280mm
表示文字構成	4文字×4文字=16パネル
パネルサイズ	320mm×320mm
表示色	赤:32階調、緑:32階調、青:32階調

光度半値角	上下左右 ±15°
視認角	左右 ±50° (上下±40°)
発光輝度	3,500cd/m ² (輝度100%点灯時)
防水性能	屋外(JISC C0920 IPX4 防湿型相当)
バッテリー	公称 DC12.0V 100Ah (2ヶ搭載可能)
充電器	入力AC100V 出力DC12V 10A
連続点灯日数	約4日 ※ (約) バッテリー 100Ah×2ヶ 24時間動作 (条件による)

※突起物は含まず、ソーラーパネル45度 ※太陽光を十分に当てることで満充電された状態を保つことができます。

■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。 ■製品の色は実物と多少異なる場合があります。

セフテック株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷5丁目25番14号 本郷THビル



セフテックホームページ www.saftec.co.jp

シレド事業部 TEL 03-3811-1518 FAX 03-3811-2160
mail siled@saftec.co.jp

支 店／札幌・仙台・横浜・名古屋・大阪・福岡
営業所／東京・西関東・千葉・東関東・埼玉・栃木・旭川・帯広・青森・盛岡・大船渡・郡山・
静岡・松本・岡山・広島・北九州・久留米・佐賀・長崎・熊本・鹿児島・沖縄