

視認角40°から100°の広角に
なった軽量LED標示機

S O L A R

SiLED


FULL COLOR

324Light

広角

たったの 9 kg!!

※ 標示機単体の重量

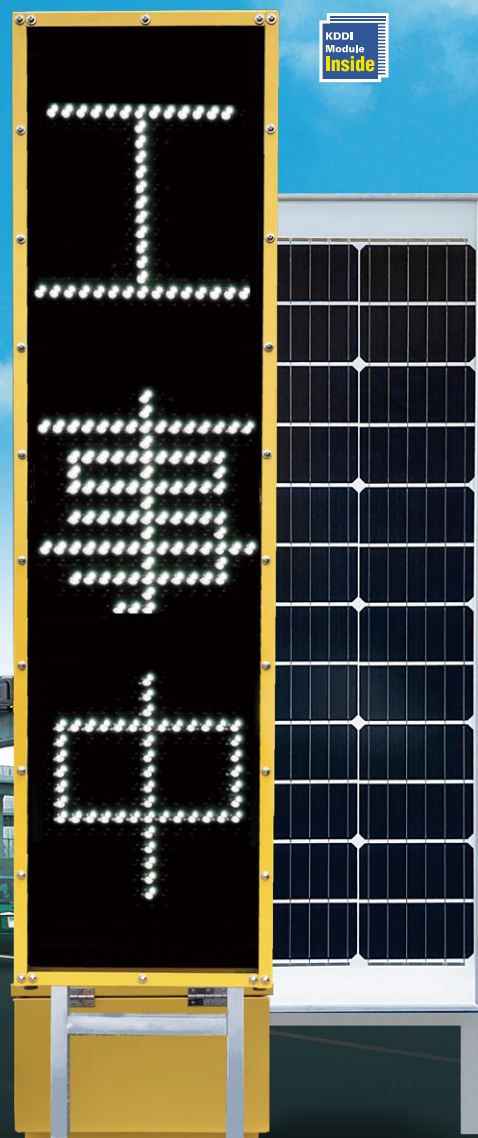

軽量
9kg



fullcolor
フルカラー表示




視認角100°



ソーラー電源

SiLED(シレド)システムとは仮設LED情報板を遠隔制御するシステムです。

インターネットに接続できる環境さえあれば、PCやタブレット・スマホなどの端末からシレドホームページ(<https://www.siled.net>)にアクセスすることにより、複数の仮設情報板を同時に制御することが可能です。SiLED(シレド)システムは、交通系の各種センサーとの自動連動や、一斉配信機能、サーバー間連携機能など、先進的な技術を用いて様々な交通環境に貢献して参ります。

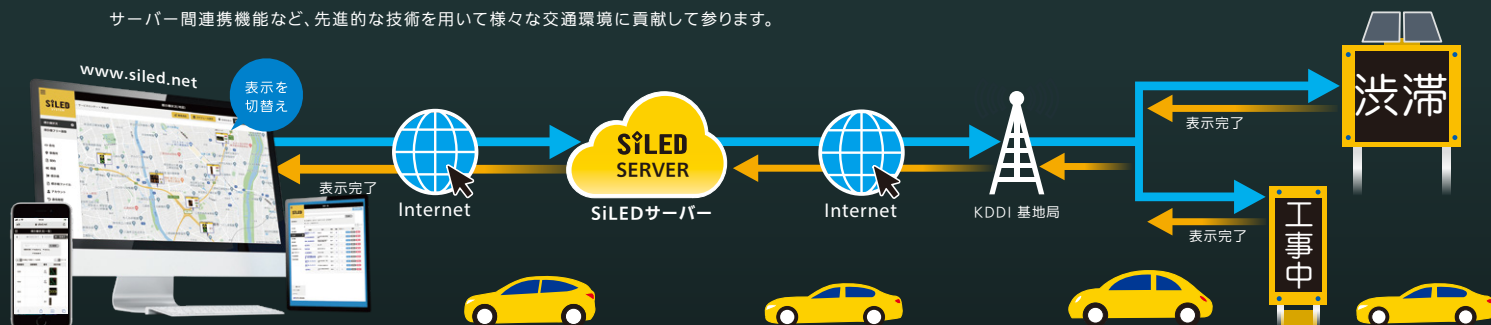

パソコンから遠隔でLED表示の制御ができます。



視認角が40°から
100°の広角になりました。




S O L A R F U L L C O L O R
SiLED 324 Light





従来型LEDパネル

視認角
40°

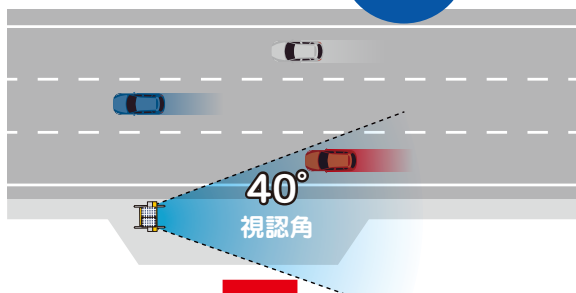


広角LEDパネル視認

視認角
100°

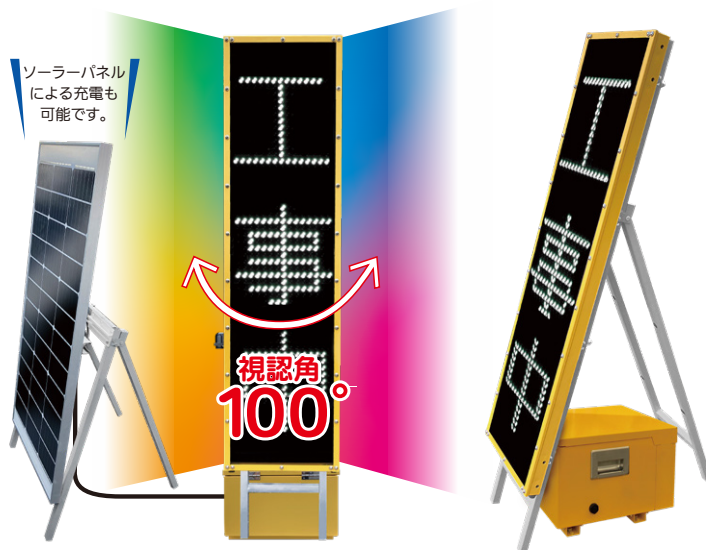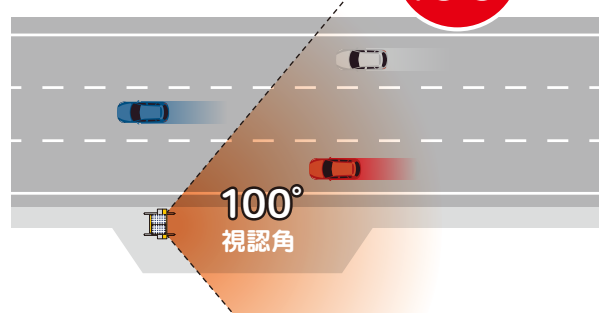

従来は視認角が40°でしたが
広角LEDでは視認角が100°に広がり、
斜めからでもはっきり見えます。

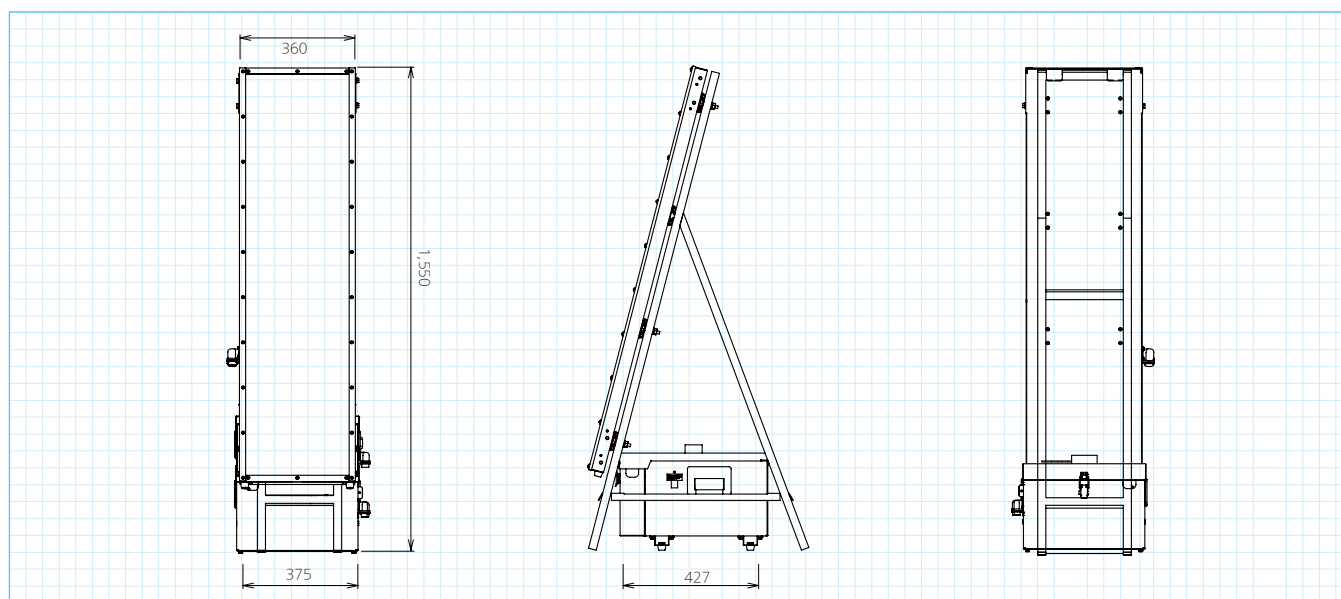

ソーラー シレド フルカラーサインライト 324 Light 仕様概要

商品コード	20772
外形サイズ	高さ1,550×幅360mm ※
重量	約14kg(架台含む・ソーラーパネル、バッテリーは除く)
画面サイズ	1,280×320mm
表示文字構成	4文字×1文字=4パネル
パネルサイズ	320mm×320mm
表示色	赤:32階調、緑:32階調、青:32階調

光度半値角	上下左右 ±15°
視認角	左右 ±50° (上下±40°)
発光輝度	3,500cd/m ² (輝度100%点灯時)
防水性能	屋外(JISC C0920 IPX3 防水型相当)
バッテリー	公称 DC12.0V 100Ah(1ヶ搭載可能)
連続点灯日数	約6日※(リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 100Ah×1ヶ)

24時間動作 常温25℃ (条件による)

※突起物は含まず ※太陽光を十分に当てることで満充電された状態を保つことができます。

■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。 ■製品の色は実物と多少異なる場合があります。 2024.04

セフテック株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷5丁目25番14号 本郷THビル

セフテックホームページ www.saftec.co.jp



シレド事業部 TEL 03-3811-1518 FAX 03-3811-2160
E-mail siled@saftec.co.jp

支 店/札幌・仙台・横浜・名古屋・大阪・福岡
営業所/東京・西関東・千葉・東関東・埼玉・栃木・旭川・帯広・青森・盛岡・郡山・
静岡・松本・岡山・広島・北九州・久留米・佐賀・長崎・熊本・鹿児島・沖縄

